Magnetventil LowEnergy M7
Messing Ventil G1/8“

Das Wichtigste in Kürze:

- **Messing-Magnetventil für die Verwendung mit Sauerstoff**
- **Stromlos geöffnet, aber mit reduzierten Energieverbrauch**
- **Stark reduzierte Eigenerwärmung**
- **0,2 bis 3 bar Betriebdruck**
- **Ideal für die Sauerstoff-Regelung in der Aquakultur**

Sauerstoff clever regeln - mit dem Magnetventil M7 LowEnergy.

Das SENECT Magnetventil Sauerstoff M7 LowEnergy ist für die Installation bei der Sauerstoffversorgung in der Aquakultur vorgesehen.

Der Vorteil des LowEnergy-Ventil liegt darin, dass die Not-Funktion (öffnen bei Stromausfall) gewährleistet wird, aber dennoch die Eigenerwärmung auf ein Minimum reduziert wird.

Das Magnetventil wird entfettet inklusive Schlauchtüllen ausgeliefert. Auf Wunsch ist das Magnetventil auch mit Schnellkuppungen (NW5 oder NW7.2) montiert lieferbar.

Technische Informationen	
Abmessungen	83 / 30 x 75 x 24 mm
Material (Ventil)	Messing/Edelstahl, Dichtung FKM
Prozessanschluss	G1/8“ Innengewinde/Tüllen 6 mm
Temperatur Bereich	0°C bis +50°C
Leistungsaufnahme	< 2,5 W
Kabellänge	5 m
Kompatibiltät	mit allen SENECT Steuerungen
Schutzart	IP 67

MVO-M7-LE-SC 001-002 DE Version: 1.0 Status: released, subject to alterations

SENECT GmbH & Co. KG
An 44 - Nr. 11
76829 Landau / Pfalz

+49 (0) 6341 - 95 95 210
info@senect.de
www.senect.de

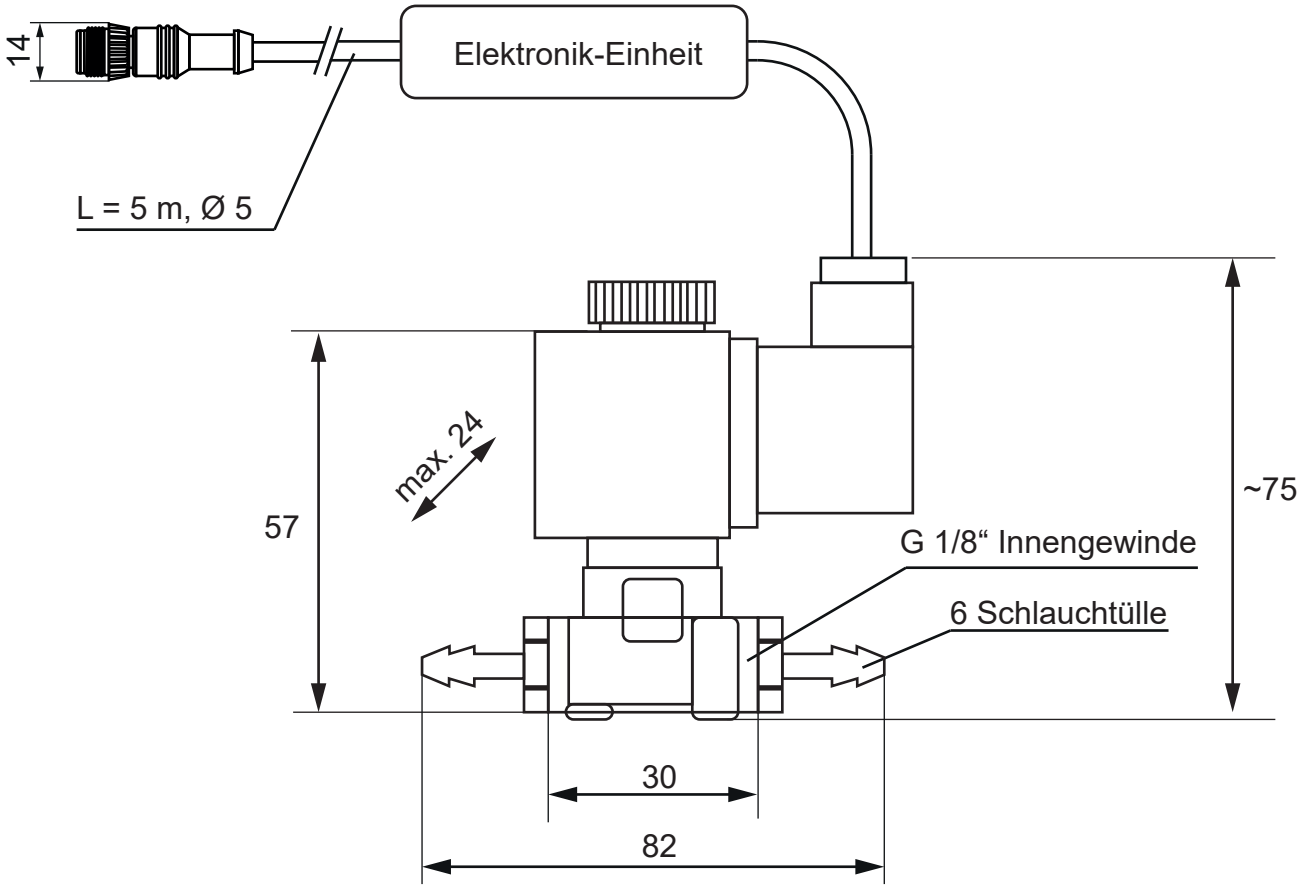

Abmessungen in mm (nicht maßstabsgetreu)

Fließrichtung (markiert durch Pfeil auf Unterseite)

MVO-M7-LE-SC 001-002 DE Version: 1.0 Status: released, subject to alterations

Art.-Nr.	Bezeichnung	Lieferumfang
3022	Magnetventil Sauerstoff M7 LowEnergy	Magnetventil inkl. 5 m Kabel, Schlauchtüllen, Bedienungsanleitung

SENECT GmbH & Co. KG
An 44 - Nr. 11
76829 Landau / Pfalz

+49 (0) 6341 - 95 95 210
info@senect.de
www.senect.de